

1.60サポートレンズ


特注範囲

■ FF-iリフレ 60 ウェイブプラス ベーシック <CSコート>

内面マルチ可 **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30



※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

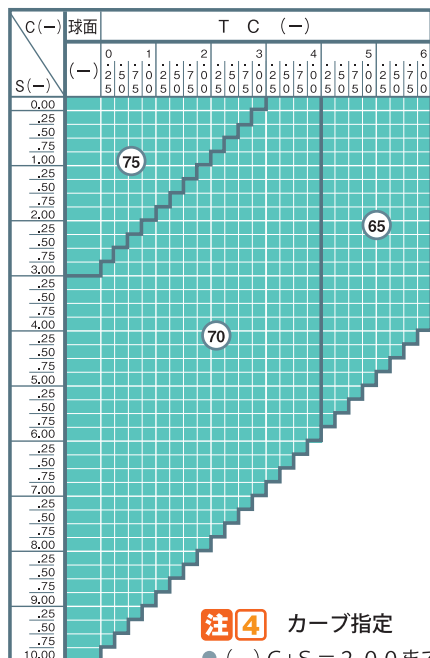

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.00 まで 7カーブ指定可
- (-) C+S = 3.00 まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 5.00 まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 6.50 まで 3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは 1.530 換算

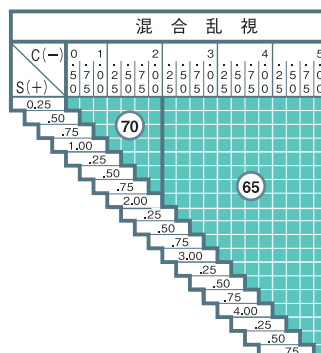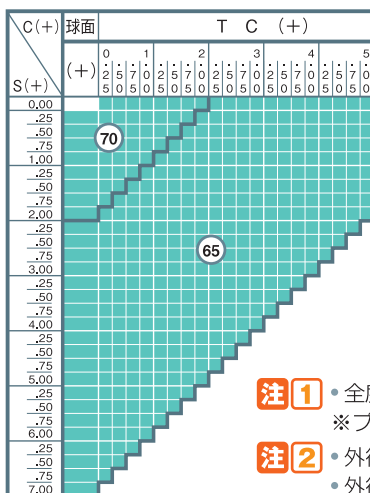


注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※ プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径 75⇒有効径 80 ● 外径 70⇒有効径 75
● 外径 65⇒有効径 70 ● 外径 60⇒有効径 65


注3 (-) C+S = C-4.00 まで 75mm可
(-) C+S = C-5.00 まで 70mm可
(+) C+S = 6.00 (C+4.00 まで) 75mm可
(+) C+S = 7.00 (C+4.00 まで) 70mm可
(MIX) C-4.00 まで 75mm可
(MIX) C-5.00 まで 70mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
● トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

レンズマーク

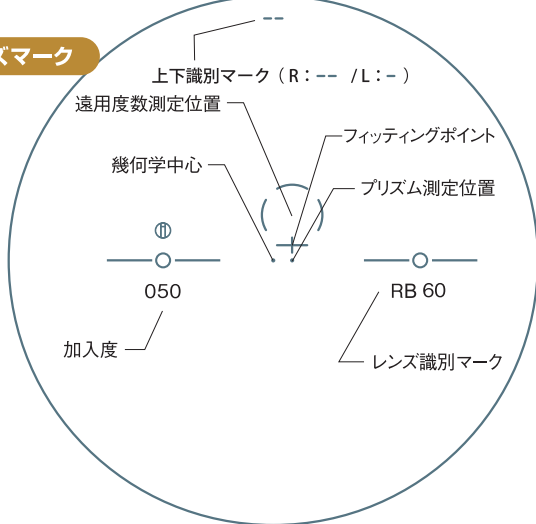

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

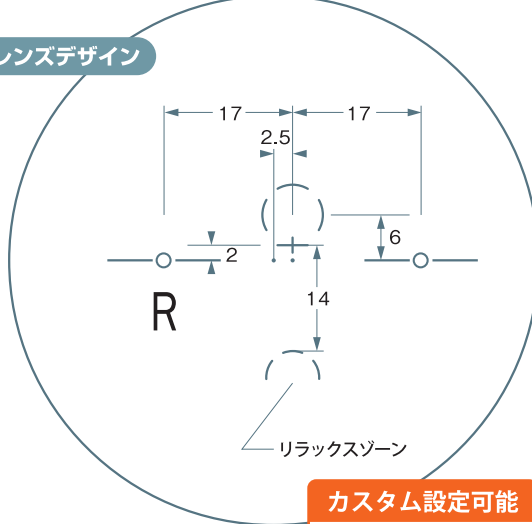

カスタム設定可能

別紙参照

注5 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 注6 見本染色はお受け出来ません。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **LCD** **zero**
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKY3<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKYII<CZコート> **LCD** **zero**
- IR-SKYII<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- BDマルチ **LCD** **zero**

LCD LCD カラー可 **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	プリズム	○	(-) C+S = -9.00 (C-5.00) まで 3△まで (+) C+S = +6.00 まで (MIX) 全範囲
	外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)