

1.74 調光 内面非球面レンズ




染色可能

特注範囲

■ アクロライト174 アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>

トレス LCD

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

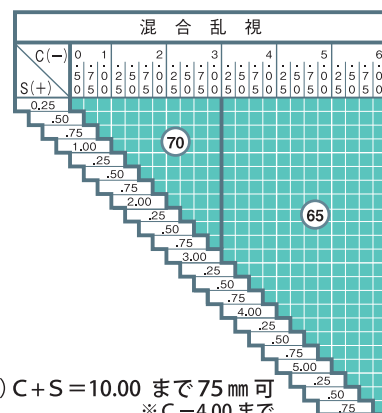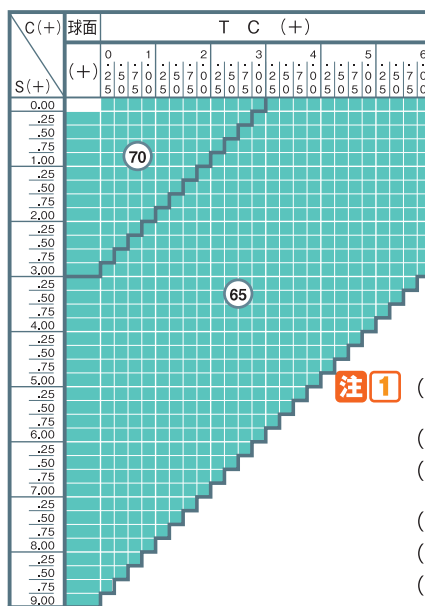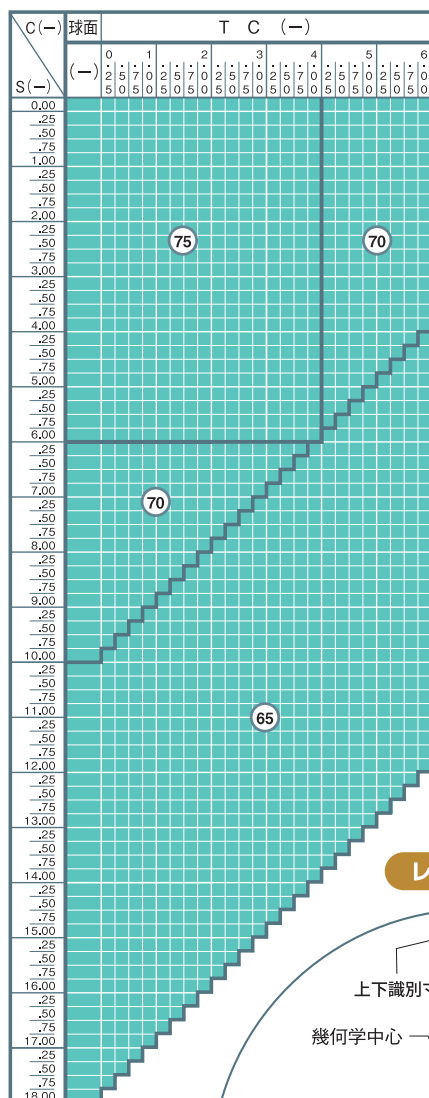

注1 (一) C+S=10.00 まで75mm可
※C-4.00 まで

(一) C+S=12.00 まで70mm可

(+) C+S= 7.00 まで75mm可
※C+4.00 まで

(+) C+S= 8.00 まで70mm可

(MIX) C-4.00 まで75mm可

(MIX) 全て70mm可

- ・外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。
- ・トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

420 調光

アートブラウン WP・・・最大92%迄変化

アートグレーWP・・・最大94%迄変化

注2 気温が高いと色は濃く変化しません。

気温35℃の場合・・・ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

レンズマーク

レンズデザイン

注3 カーブ指定

- (一) C+S=4.00 まで 6カーブ指定可
- (一) C+S=5.00 まで 5カーブ指定可
- (一) C+S=6.00 まで 4カーブ指定可
- (一) C+S=7.50 まで 2カーブ指定可
- (一) 全範囲 0.5カーブ指定可 (外径は65mm)

※カーブ指定の時はプリズム不可 ※カーブは1.530 換算

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

注4 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

注5 見本染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能

別紙参照

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スパークイエロー25F/50F・スパークピンク10F/25F

コートの種類 全て特注 ※カラーの片組染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCDカラー対応 (LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで (一) C+S=-16.00 まで (+) C+S=+8.00 まで (MIX) 全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55~75mm (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	●	ZZおよび電の付いたコートは標準