

1.60 調光 内面非球面レンズ

染色可能




特注範囲

■ アクロライト160 アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>

内面マルチ/ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

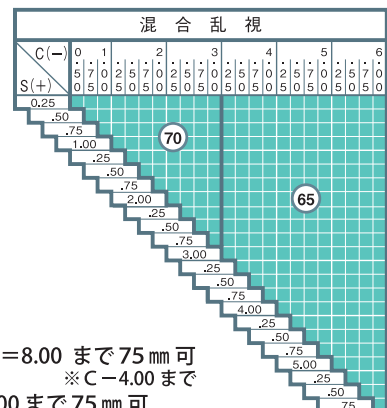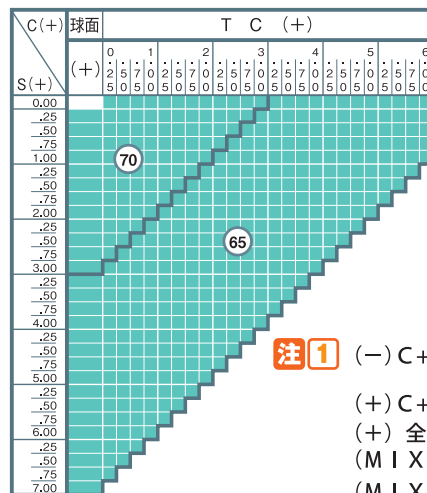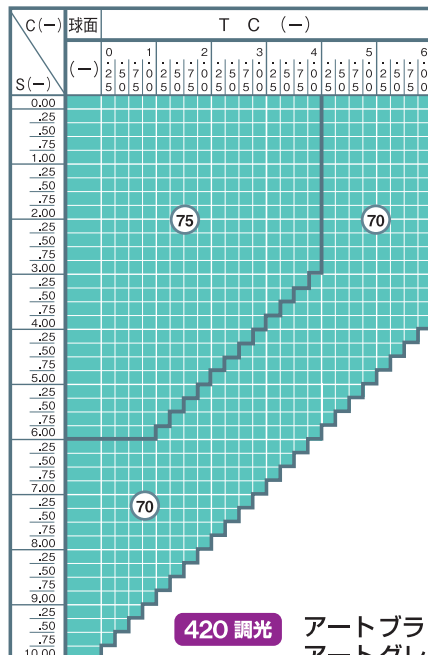


注1 (-) C+S=8.00 まで75 mm 可
※C-4.00 まで
(+) C+4.00 まで75 mm 可
(+) 全て70 mm 可
(MIX) C-4.00 まで75 mm 可
(MIX) 全て70 mm 可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。
- トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

420 調光 アートブラウン WP・・・最大92%迄変化
アートグレー WP・・・最大94%迄変化

注2 気温が高いと色は濃く変化しません。 気温35℃の場合…ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

レンズマーク

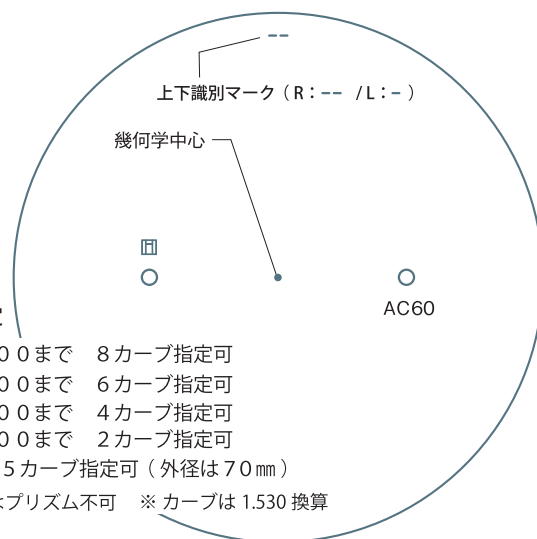


注3 カーブ指定

- (-) S+C=3.00 まで 8カーブ指定可
 - (-) S+C=4.00 まで 6カーブ指定可
 - (-) S+C=6.00 まで 4カーブ指定可
 - (-) S+C=8.00 まで 2カーブ指定可
 - (-) 全範囲 0.5カーブ指定可 (外径は70mm)
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは1.530換算

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

レンズデザイン

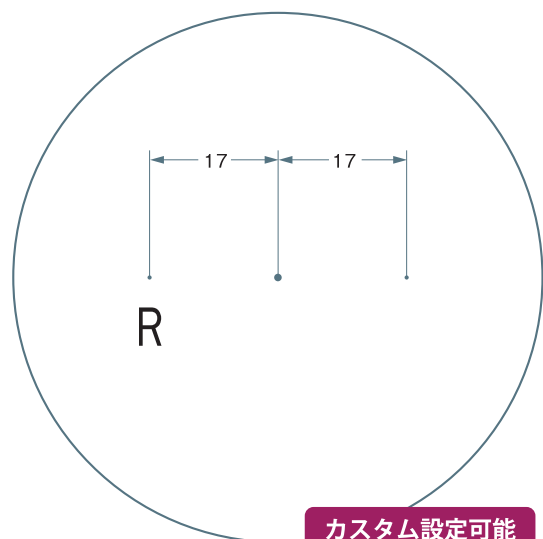

カスタム設定可能
別紙参照

注4 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

注5 見本染色はお受け出来ません。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ (10F/15F/25F/15G/25G)・スーパーキイエロー25F/50F・スーパーピンク10F/25F

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片側染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **トレス LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **トレス LCD 電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス LCD 電**
- SKY3<CZコート> **トレス LCD 電**
- SKYII<CZコート> **トレス LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス LCD 電**
- BDマルチ **トレス LCD**

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで (-) 全範囲 (+) (MIX) C-4.00 まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55~75 mm (1 mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
	静電防止コート	●	ZZおよび 電 の付いたコートは標準