

# 1.60 調光 内面非球面レンズ

染色可能




特注範囲

## ■ アクロライト160 アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>

内面マルチ/ソフトミラー可

トレス LCD


|    |      |      |
|----|------|------|
| 仕様 | 屈折率  | 1.60 |
|    | アッペ数 | 42.0 |
|    | 比重   | 1.30 |

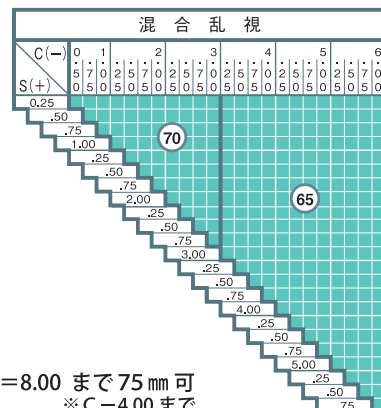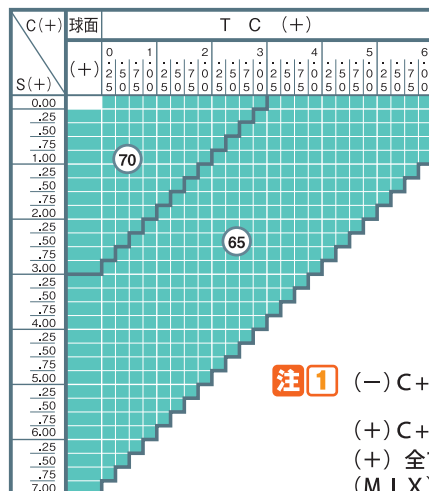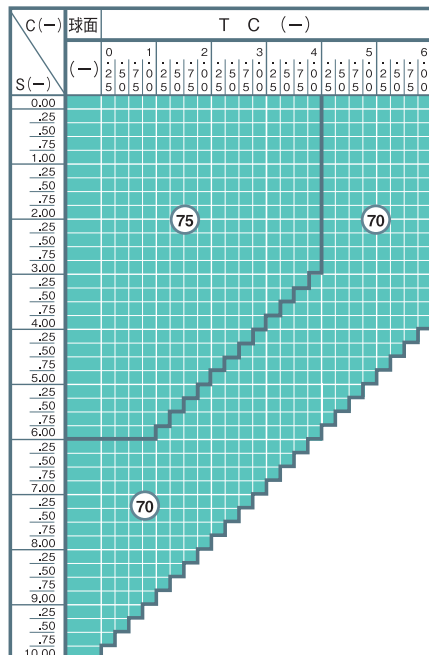

- 注1** (-) C+S=8.00 まで75 mm 可  
※C-4.00 まで  
(+) C+4.00 まで75 mm 可  
(+) 全て70 mm 可  
(MIX) C-4.00 まで75 mm 可  
(MIX) 全て70 mm 可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。
- トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

### レンズマーク

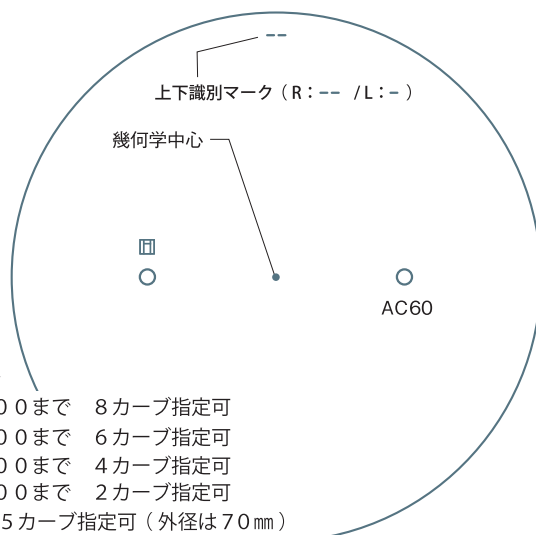


### 注2 カーブ指定

- (-) S+C=3.00 まで 8カーブ指定可
- (-) S+C=4.00 まで 6カーブ指定可
- (-) S+C=6.00 まで 4カーブ指定可
- (-) S+C=8.00 まで 2カーブ指定可
- (-) 全範囲 0.5カーブ指定可(外径は70mm)

※カーブ指定の時はプリズム不可 ※カーブは1.530換算

- ご注文は必ずペアをお願い致します。

### レンズデザイン

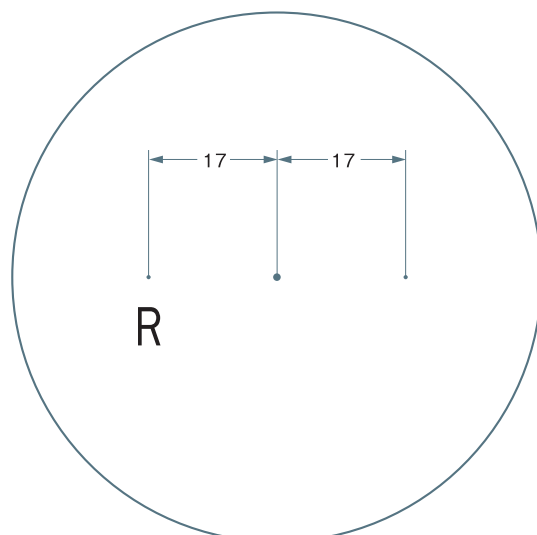

カスタム設定可能

別紙参照

**注3** カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

**注4** 見本染色はお受け出来ません。

**トレス** 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スーパーキイエロー25F/50F・スーパーピンク10F/25F

**コートの種類 全て特注** ※カラーの片側染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **トレス LCD**
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **トレス LCD 電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス LCD 電**
- SKY3<CZコート> **トレス LCD 電**
- SKYII<CZコート> **トレス LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス LCD 電**
- BDマルチ **トレス LCD**

**LCD** LCDカラー対応(LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

### 特殊加工

|         |   |                                  |
|---------|---|----------------------------------|
| プリズム    | ○ | 3△まで (-) 全範囲 (+) (MIX) C-4.00 まで |
| 偏心      | ○ |                                  |
| 外径指定    | ○ | 55~75 mm (1 mm単位)                |
| コバ厚・中心厚 | ○ |                                  |
| UV加工    | ● | HEV420                           |
| プライマー加工 | ● | 標準                               |
| CSコート   | ● | HM標準                             |
| CZコート   | ● | HM・BD・ZZ 以外は標準                   |
| ZZコート   | ● | ★のトランジェのみ可能                      |
| シェイプ加工  | ○ | (最小外径)60 mm                      |
| 静電防止コート | ● | ZZおよび電の付いたコートは標準                 |