

1.74 調光 内面非球面カーブレレンズ

染色可能


特注範囲

■ アクロライトスポーツ174 アート(ブラウン/グレー) WP
＜CSコート＞ **トレス** **LCD**


仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

7.5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク AS74

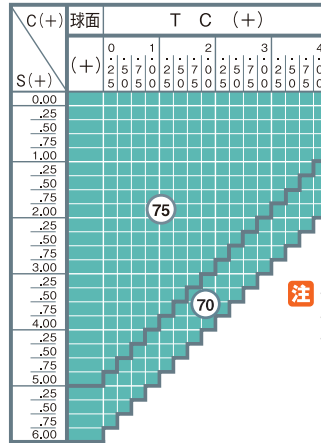

- 注**
- ・見本染色はお受け出来ません。
 - ・ハーフライン指定はお受け出来ません。
 - ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.00	2△ 迄
	C + S = -2.50	3△ 迄
(+))	C + S = +5.00	2△ 迄
	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -3.00	3△ 迄


注 プラス度数で3プリズム指定を入れると、外径は全て70mmになります。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク AS74

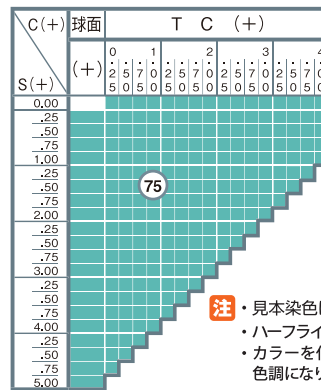

- 注**
- ・見本染色はお受け出来ません。
 - ・ハーフライン指定はお受け出来ません。
 - ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能


※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。


	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.00	3△ 迄
	C + S = +5.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

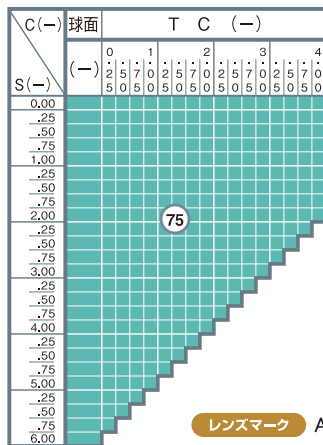

レンズマーク AS74



- 注**
- ・見本染色はお受け出来ません。
 - ・ハーフライン指定はお受け出来ません。
 - ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -5.00	1△ 迄
	C + S = -4.50	2△ 迄
	C + S = -4.00	3△ 迄
(+)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります（6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スパークイエロー25F/50F・スパークピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットパック＜CZコート＞ **トレス** **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
＜CZコート＞ **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ＜CZコート＞★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+＜CZコート＞ **トレス** **LCD** **電**
- SKY3＜CZコート＞ **トレス** **LCD** **電**
- SKYII＜CZコート＞ **トレス** **LCD**
- IR-SKYII＜CZコート＞ **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

LCD LCDカラー対応（LCD50は対応不可）

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シ ェ イ プ 加 工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）