1.74 調光 内面非球面カーブレンズ 染色可能


特注範囲


アクロライトスポーツ174 アート（ブラウン/グレー）WP <CSコート> トレス LCD


仕様		
	屈折率	1.74
	アッベ数	33.0
	比重	1.46

7.5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



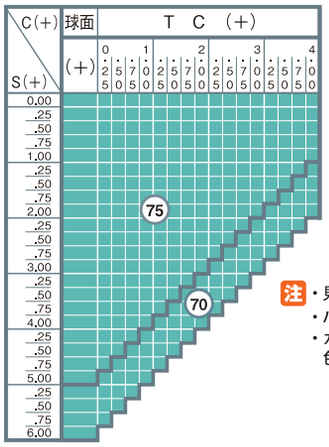



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-3.00	2△ 迄
	C＋S＝-2.50	3△ 迄
(+)	C＋S＝+5.00	2△ 迄
	C＋S＝+6.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-3.00	3△ 迄

注 プラス度数で 3 プリズム指定を入れると、外径は全て 70 ㎜ になります。

注 ・見本染色はお受け出来ません。
・ハーフライン指定はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS74

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



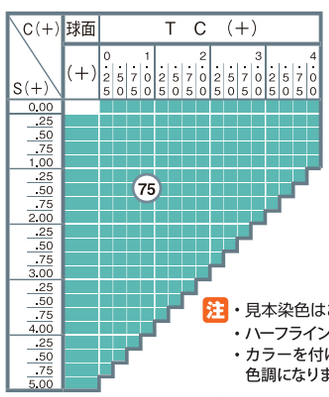



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-4.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+5.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
・ハーフライン指定はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS74

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

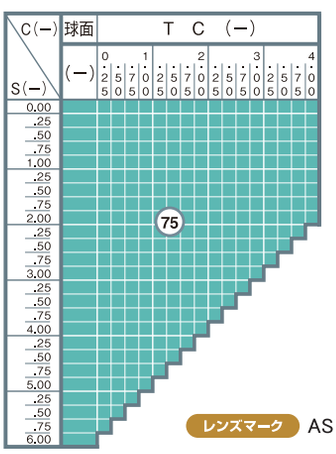





	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-5.00	1△ 迄
	C＋S＝-4.50	2△ 迄
	C＋S＝-4.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
・ハーフライン指定はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

レンズマーク AS74

［ カーブ指定・そり角・前傾角 必須 ］ 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

トレス 対応カラー：・フェア / グロウ / トゥルー / ブリーズ（10F/15F/25F/15G/25G）・スパーキーイエロー25F/50F ・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類

※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック<CZコート> トレス LCD
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート>★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYⅡ<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYⅡ <CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応（LCD50 は対応不可）

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★ のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	（最小外径）60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）