

1.60 調光 内面非球面カーブレンズ

染色可能

特注範囲




■ アクロライトスポーツ 160 アート(ブラウン/グレー) WP
 <CSコート> **トレス** **LCD**

内面マルチ/ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

7.5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

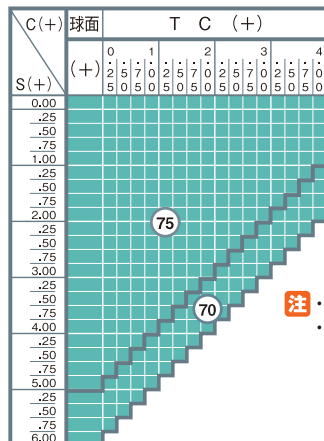

	度数範囲(迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	2△ 迄
	C + S = -1.00	3△ 迄
(+))	C + S = +3.50	2△ 迄
	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.00	2△ 迄
	C = -1.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
 ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

注 プラス度数で3 プリズム指定を入れると、外径は全て 70 mm になります。

偏心可能




※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
 [偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

レンズマーク AS60

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

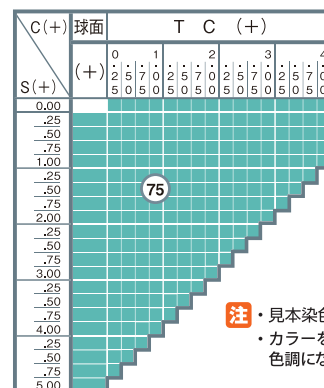

	度数範囲(迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.00	1△ 迄
	C + S = -3.50	2△ 迄
	C + S = -3.00	3△ 迄
(+))	C + S = +5.00	2△ 迄
	C + S = +4.50	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	1△ 迄
	C = -3.50	2△ 迄
	C = -3.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
 ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能




※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
 [偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

レンズマーク AS60

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

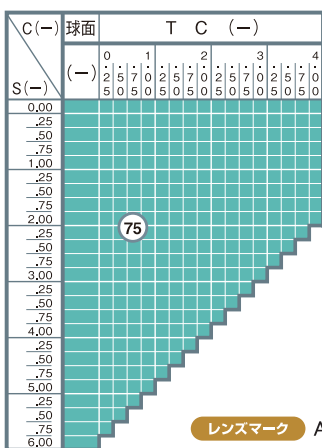

	度数範囲(迄)	プリズム
(-)	C + S = -5.00	1△ 迄
	C + S = -4.50	2△ 迄
	C + S = -4.00	3△ 迄
(+))	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
 ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
 [偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

レンズマーク AS60

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ (10F/15F/25F/15G/25G)・スパークイエロー25F/50F・スパークピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットパック<CZコート> **トレス** **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
 <CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート>★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)