1.60 調光 内面非球面カーブレンズ 染色可能

特注範囲

アクロライトスポーツ160 アート（ブラウン/グレー）WP


内面マルチ/ソフトミラー可


<CSコート> トレス LCD


仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

7.5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



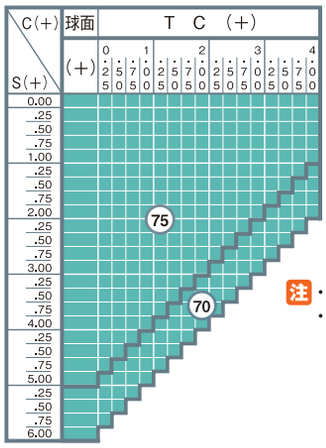



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-2.00	2△ 迄
	C＋S＝-1.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+3.50	2△ 迄
	C＋S＝+6.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-2.00	2△ 迄
	C＝-1.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

注 プラス度数で3プリズム指定を入れると、外径は全て 70 ㎜ になります。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS60

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



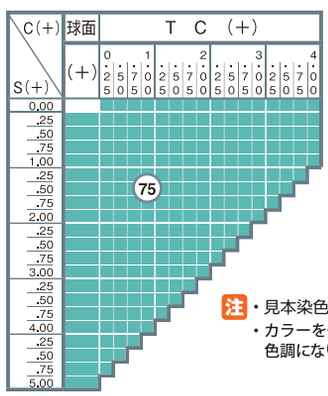



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-4 00	1△ 迄
	C＋S＝-3.50	2△ 迄
	C＋S＝-3.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+5.00	2△ 迄
	C＋S＝+4.50	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	1△ 迄
	C＝-3.50	2△ 迄
	C＝-3.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。 ※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS60

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

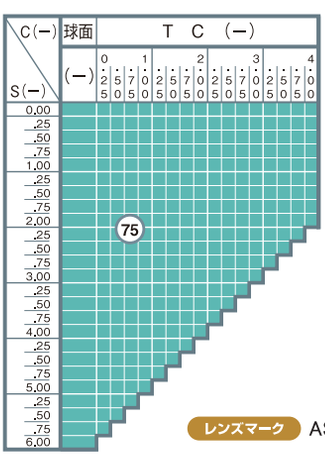





	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-5.00	1△ 迄
	C＋S＝-4.50	2△ 迄
	C＋S＝-4.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	3△ 迄

注 ・見本染色はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

レンズマーク AS60

［カーブ指定・そり角・前傾角 必須］ 指定がない場合は6カーブで仕上がります（6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

トレス 対応カラー：・フェア / グロウ / トゥルー / ブリーズ（10F/15F/25F/15G/25G）・スパーキーイエロー25F/50F ・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類

※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック<CZコート> トレス LCD
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート>★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYⅡ<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYⅡ <CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応（LCD50 は対応不可）

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）