

1.74 調光内面累進レンズ

染色可能

特注範囲


- FF-iQ 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>
- FF-itec 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>

トレス LCD

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

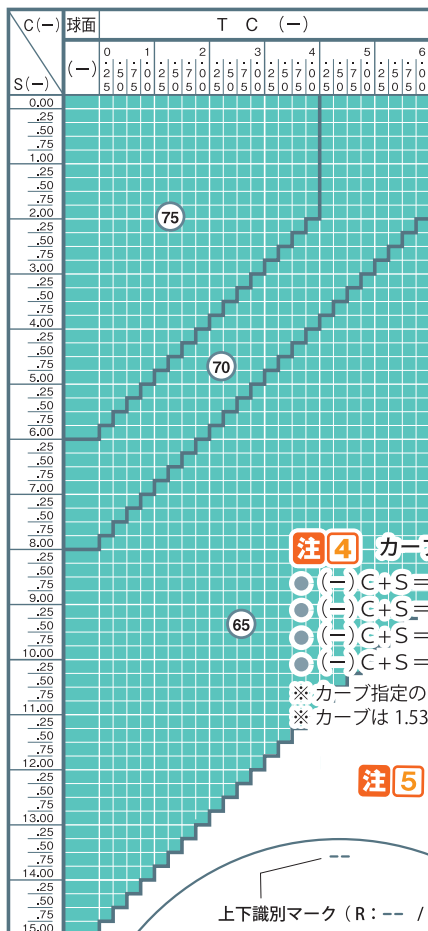


注4 カーブ指定

- (-) C+S=3.00まで 7.5カーブ指定可
- (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=5.00まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=9.00まで 3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは1.530換算

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

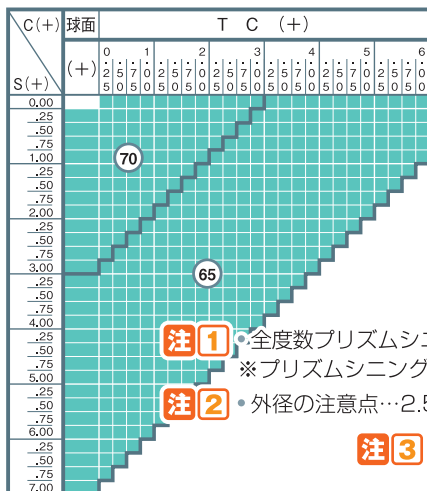

注1

・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注2

・外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

注3

- (-) C+S=10.00まで 75mm可
- (-) C+S=11.00まで 70mm可
- (+) C+S= 4.00まで 75mm可
- (+) C+S= 5.00まで 70mm可
- (MIX) C-4.00まで 75mm可
- (MIX) C-5.00まで 70mm可


- ・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- ・トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

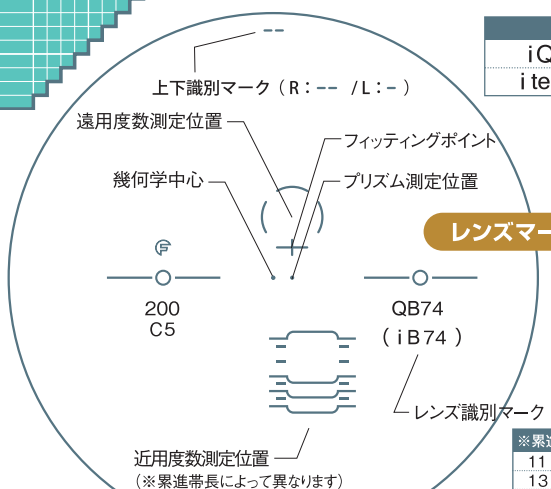

	識別マーク
iQ	QB74
itec	iB74

レンズマーク

レンズデザイン

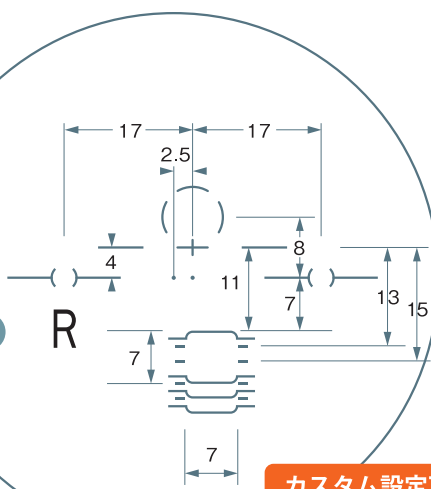

カスタム設定可能

別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

注6 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スパーキーイエロー25F/50F・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注7

ハーフライン指定はお受け出来ません。

注8

見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII <CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCDカラー対応 (LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△ (-) 全範囲 まで (+) C+S=+6.00まで (C+4.00まで) (MIX) C-4.00まで
	外径指定	○	55～75mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	ZZおよび 電 の付いたコートは標準