

1.67 調光内面累進レンズ

染色可能

特注範囲

- FF-iQ 67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>
- FF-itec 67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>




※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

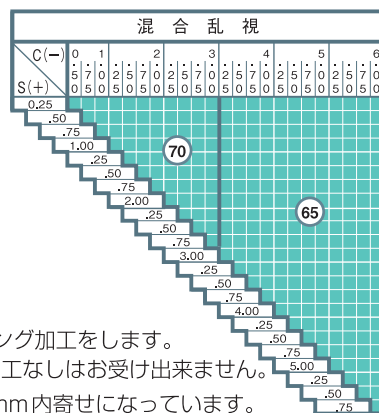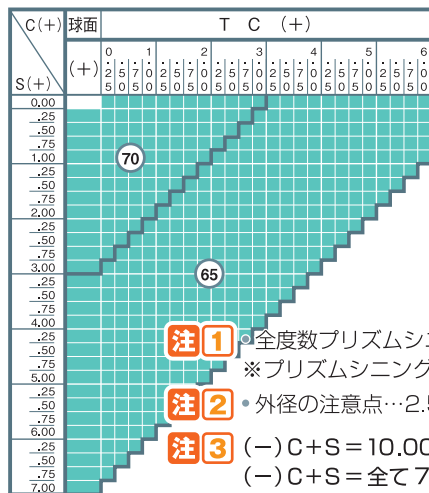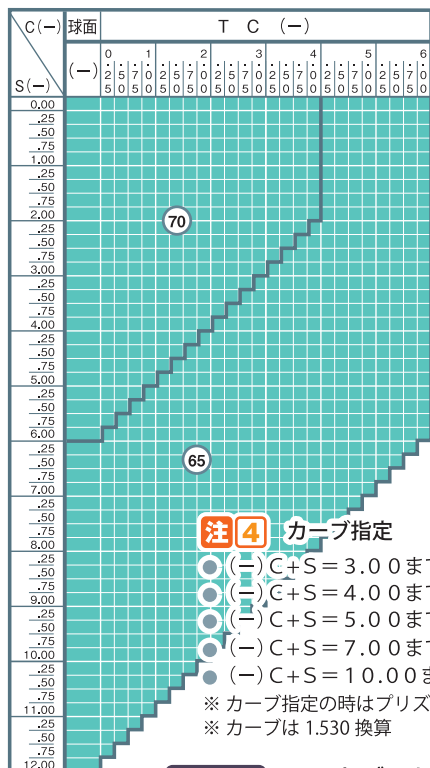


420 調光

アートブラウン WP … 最大92%逡変化
アートグレー WP … 最大94%逡変化


注6 気温が高いと色は濃く逡化しません。
※ 気温35℃の場合…ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

レンズマーク

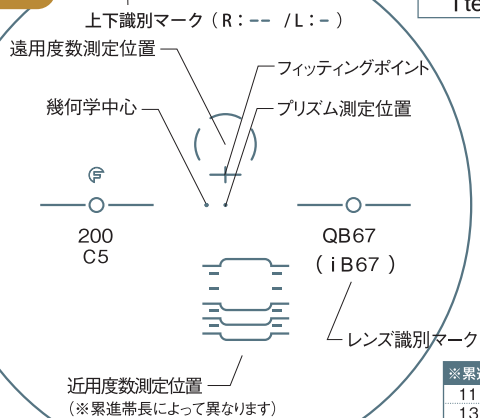

iQ	識別マーク
itec	QB67
	iB67

レンズデザイン

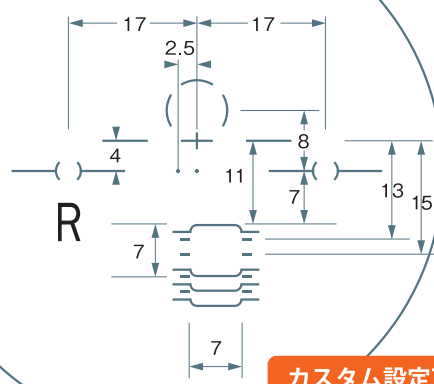

カスタム設定可能
別紙参照

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25とび)

注7 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー : ・ フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F/15F/25F/15G/25G) ・ スパーキーイエロー25F/50F ・ スパーキーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注8 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII <CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで (-) C-4.00まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	ZZおよび 電 の付いたコートは標準