

1.60 調光内面累進レンズ

染色可能

特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>
- FF-itec 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>




※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

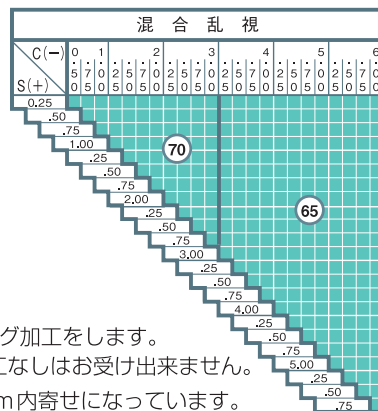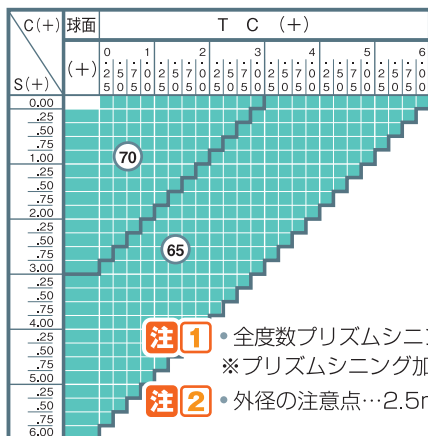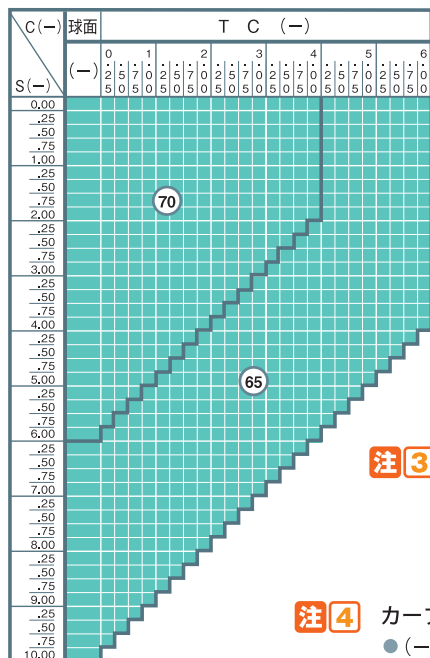

- 注1 • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2 • 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

- 注3 (-) C+S = 8.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) 全て70mm可
(+) C+S = 4.00まで75mm可 (+) 全て70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可 (MIX) C-5.00まで70mm可

• 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

• トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4 カーブ指定 (カーブは1.530 換算)

- (-) C+S = 3.00まで 7カーブ指定可
- (-) C+S = 5.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 7.00まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 9.00まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

- 注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


420 調光

アートブラウン WP・・・最大92%迄変化
アートグレー WP・・・最大94%迄変化

- 注6 気温が高いと色は濃く変化しません。


※ 気温35℃の場合・・・ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

レンズマーク

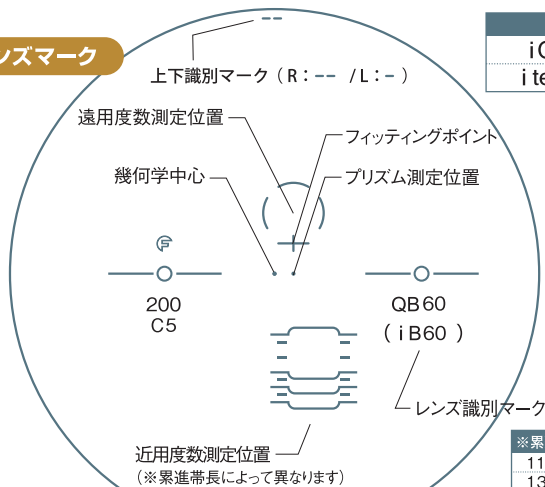

iQ	識別マーク
itec	QB60
	iB60

レンズデザイン

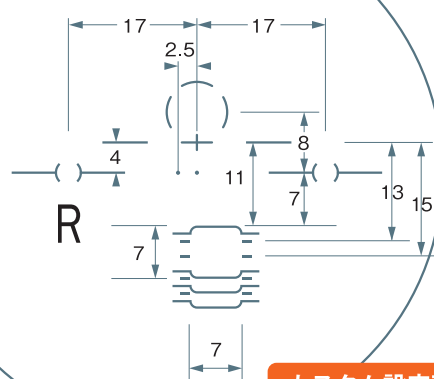

カスタム設定可能

別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

- 注7 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス

対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/プリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スパーキーイエロー25F/50F・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- 注8 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCDカラー対応 (LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム	○	3△まで (-)C-4.00まで (+)C+S=+5.00まで (MIX)C-4.00まで
外径指定	○	55～75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	ZZおよび電の付いたコートは標準