

1.60 調光内面累進レンズ

染色可能

特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>
- FF-itec 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>




※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

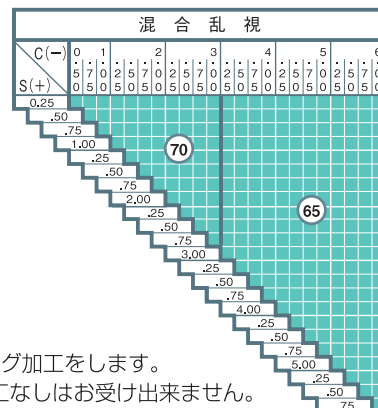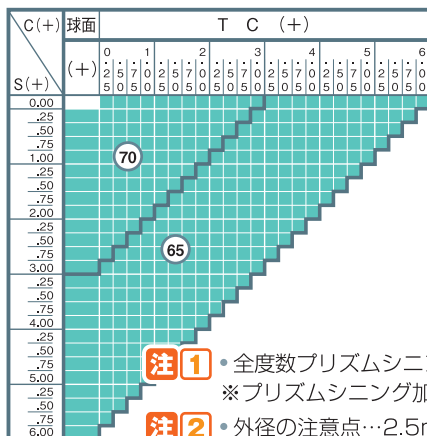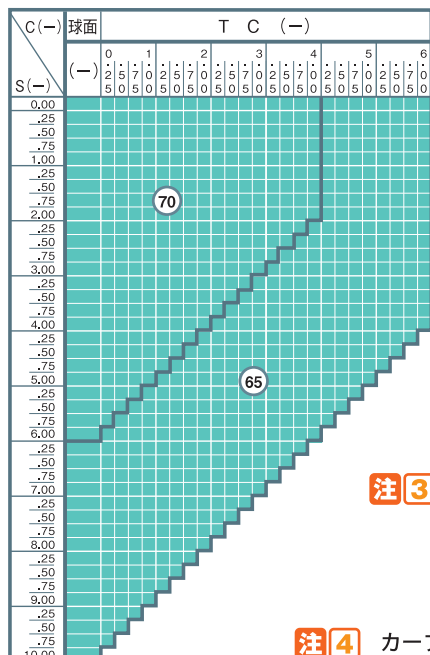


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。


- 注3** (-) C+S = 8.00 (C-4.00まで) 75 mm可 (-) 全て 70 mm可
(+) C+S = 4.00まで 75 mm可 (+) 全て 70 mm可
(MIX) C-4.00まで 75 mm可 (MIX) C-5.00まで 70 mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4** カーブ指定 (カーブは 1.530 換算)
● (-) C+S = 3.00まで 7カーブ指定可 ● (-) C+S = 5.00まで 6カーブ指定可
● (-) C+S = 7.00まで 4カーブ指定可 ● (-) C+S = 9.00まで 2カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可

- 注5** インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

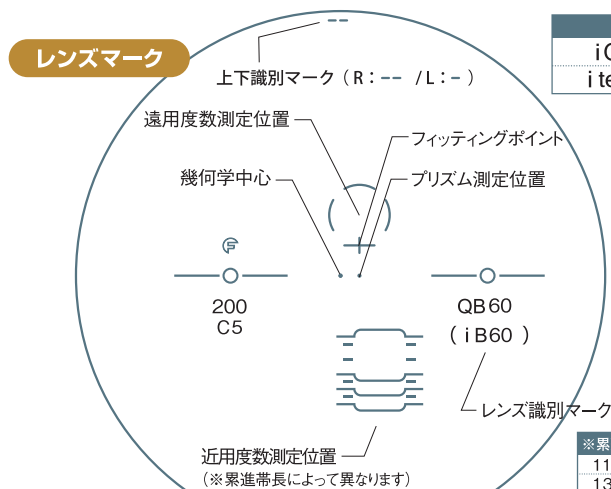

	識別マーク
iQ	QB 60
i tec	i B 60

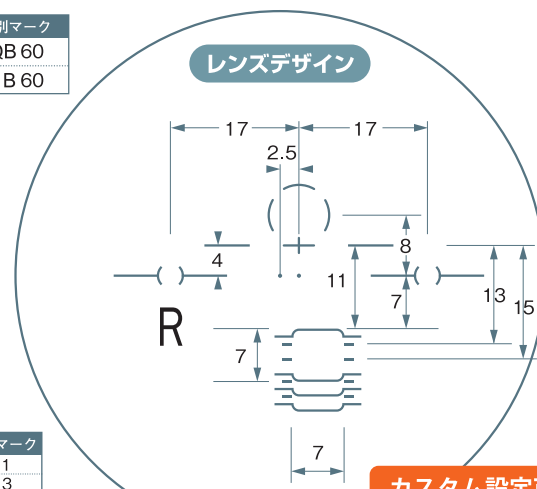

カスタム設定可能
別紙参照

- 加入度**・・・0.75～3.50(0.25とび) **注6** カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スパーキーイエロー25F/50F・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- 注7** 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCDカラー対応 (LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで (-)C-4.00まで (+)C+S=+5.00まで (MIX)C-4.00まで
	外径指定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	ZZおよび 電 の付いたコートは 標準