

1.74 調光 サポートレンズ




染色可能

特注範囲

■ FF-リフレ74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>

トレス LCD

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

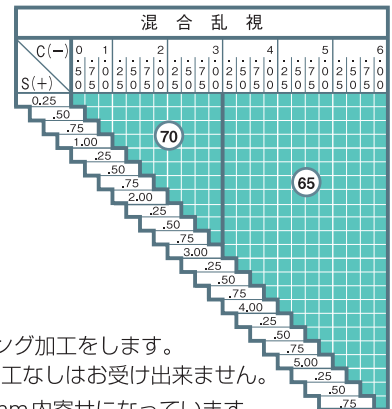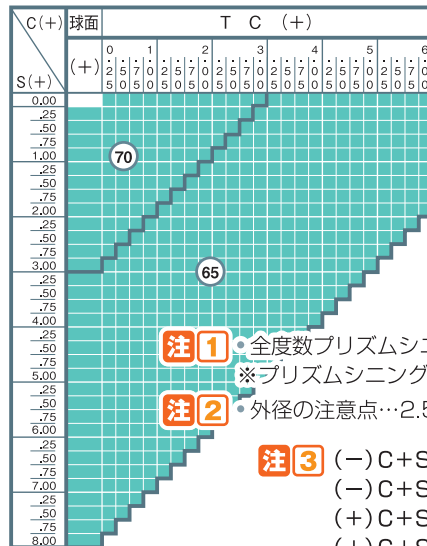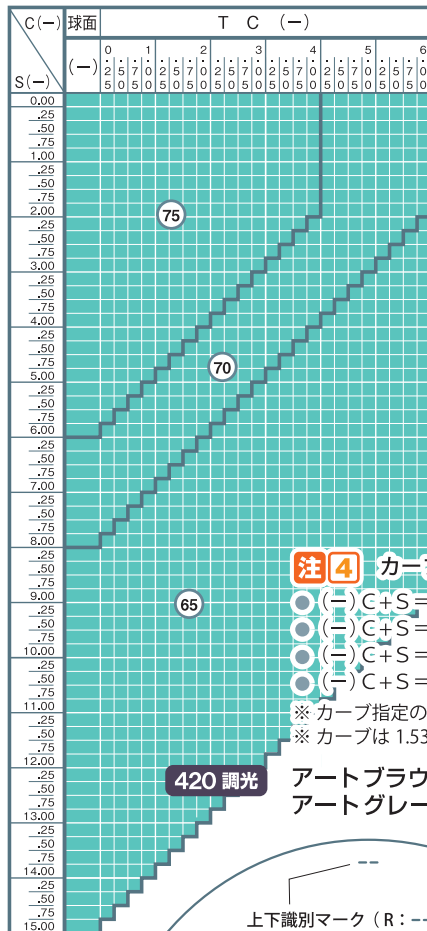

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。



- 注3** (-) C+S=10.00まで75mm可
(-) C+S=11.00まで70mm可
(+) C+S=4.50まで75mm可
(+) C+S=6.00まで70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可
(MIX) 全て70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4** カーブ指定
- (-) C+S=3.00まで 7.5カーブ指定可
 - (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S=5.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S=9.00まで 3カーブ指定可
- ※カーブ指定の時はプリズム不可
※カーブは1.530換算

420 調光

アートブラウン WP …最大92%迄変化
アートグレー WP ……最大94%迄変化

- 注5** 気温が高いと色は濃く変化しません。
※ 気温35℃の場合…ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

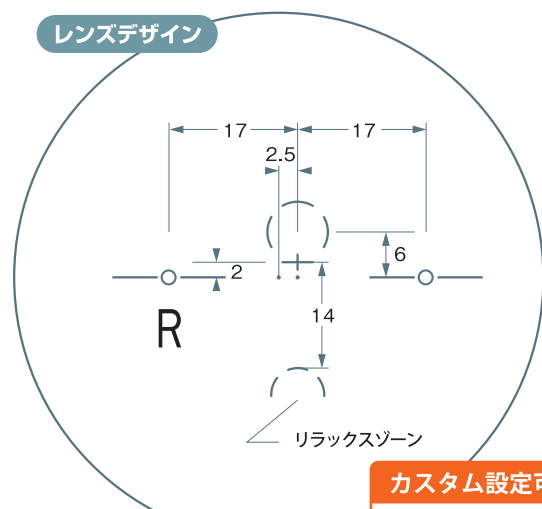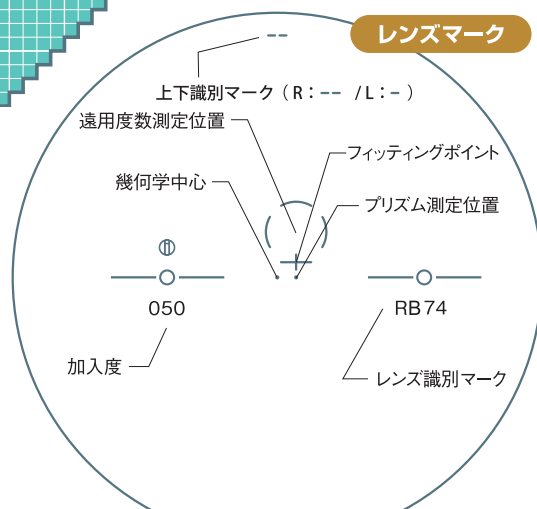

加入度 ……0.50 / 0.75 / -1.00

- 注6** カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

カスタム設定可能
別紙参照

トレス 対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F / 15F / 25F / 15G / 25G) ・スパークイーエロー25F / 50F ・スパークーピンク10F / 25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- 注7** ハーフライン指定はお受け出来ません。 **注8** 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII <CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCDカラー対応 (LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで (-) 全範囲 (+) C+S=+6.00まで (MIX) C-4.00まで
	外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	ZZおよび電の付いたコートは標準