

1.67 調光 サポートレンズ

染色可能

特注範囲




■ FF-リフレ67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP<CSコート>

※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

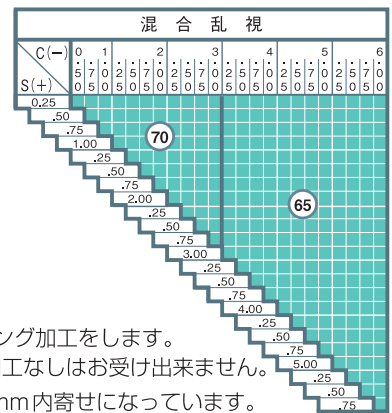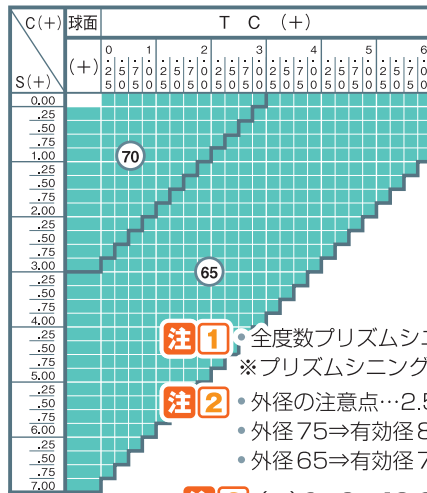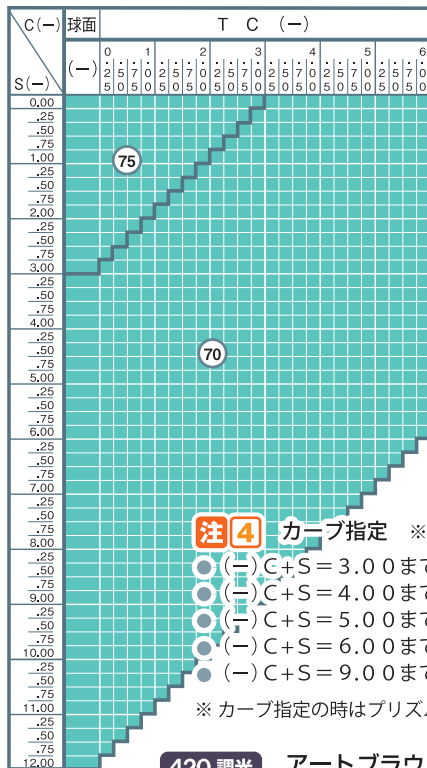


注4 カーブ指定 ※カーブは1.530 換算
 ○(−) C+S=3.00まで 8カーブ指定可
 ○(−) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
 ○(−) C+S=5.00まで 4カーブ指定可
 ○(−) C+S=6.00まで 3カーブ指定可
 ○(−) C+S=9.00まで 2カーブ指定可
 ※カーブ指定の時はプリズム不可

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
 ※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
 外径75⇒有効径80 外径70⇒有効径75
 外径65⇒有効径70 外径60⇒有効径65
注3 (−) C+S=10.00 (C−4.00まで) 75mm可
 (+) C+S=4.00まで75mm可
 (+) C+S=7.00まで70mm可
 (MIX) C−4.00まで75mm可
 (MIX) 全て70mm可
 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

420 調光 アートブラウン WP …最大 92%迄変化
 アートグレー WP ……最大 94%迄変化


注5 気温が高いと色は濃く変化しません。
 ※ 気温35℃の場合…ブラウンWP 51% / グレーWP 61%

レンズマーク

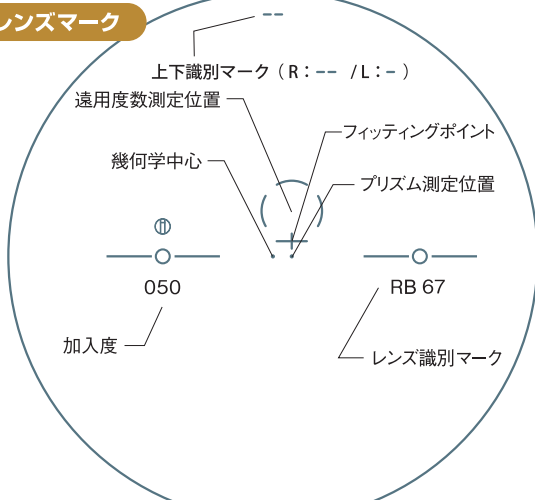

加入度 ……0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

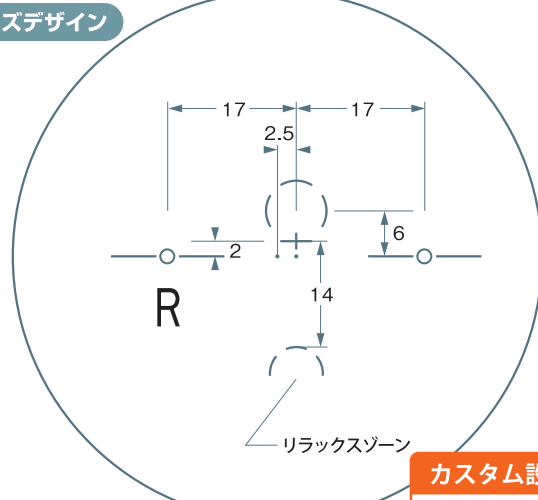

カスタム設定可能
 別紙参照

注6 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F / 15F / 25F / 15G / 25G) ・スパークイーエロー25F / 50F ・スパークーピンク10F / 25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注7 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> **トレス** **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで (−) C−4.00まで (+) 全範囲 (MIX) C−4.00まで
	外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	ZZおよび 電 の付いたコートは標準