

1.60 調光 サポートレンズ

染色可能

特注範囲




■ FF-リフレ60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP<CSコート>

※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

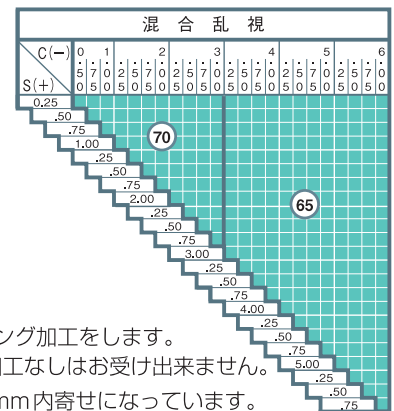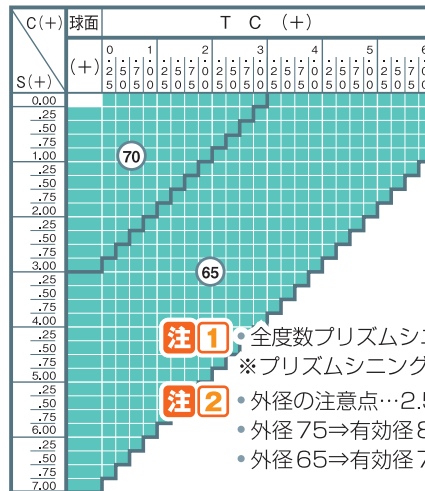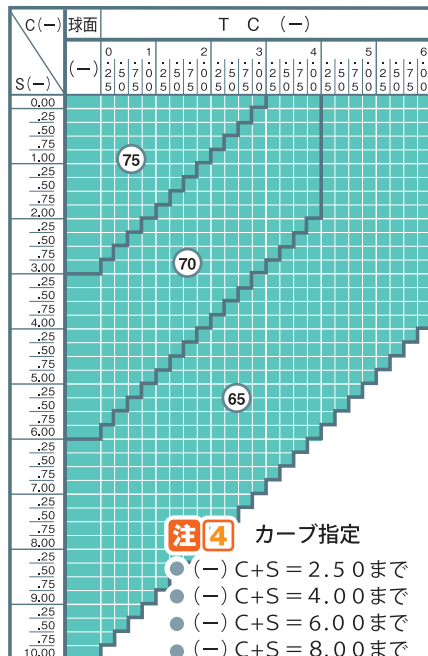

注4 カーブ指定

- (－) C+S = 2.50 まで 7カーブ指定可
- (－) C+S = 4.00 まで 6カーブ指定可
- (－) C+S = 6.00 まで 4カーブ指定可
- (－) C+S = 8.00 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは 1.530 換算

注1

- 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2

- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
●外径 75⇒有効径 80 ●外径 70⇒有効径 75
●外径 65⇒有効径 70 ●外径 60⇒有効径 65

注3

- (－) C+S = 8.00 (C-4.00 まで) 75mm 可
(－) 全て 70mm 可
(+) C+S = 4.00 まで 75mm 可 (+) 全て 70mm 可
(MIX) C-4.00 まで 75mm 可 (MIX) 全て 70mm 可
●外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
●トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


420 調光

アートブラウン WP …最大 92% 迄変化
アートグレー WP ……最大 94% 迄変化

注5

気温が高いと色は濃く変化しません。
※ 気温 35℃ の場合…ブラウン WP 51% / グレー WP 61%

レンズマーク

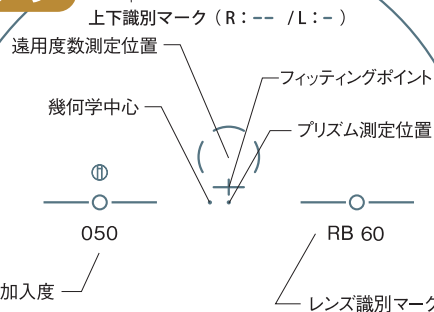


加入度 …… 0.50 / 0.75 / 1.00

注6

カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

レンズデザイン

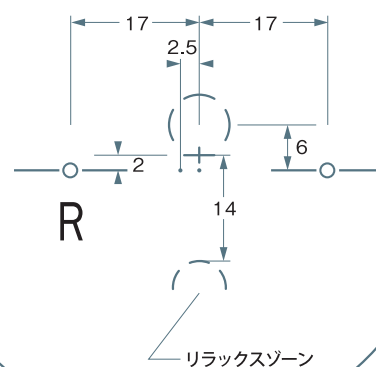

カスタム設定可能

別紙参照

トレス

対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F / 15F / 25F / 15G / 25G) ・スパークイーエロー 25F / 50F ・スパークーピンク 10F / 25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注7

見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BD マルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム	○	3△ まで (－) 全範囲 (＋) C+S = +6.00 まで (C+4.00 まで) (MIX) C-4.00 まで
外径指定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	－	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	ZZおよび電の付いたコートは標準