

1.60 調光 サポートレンズ

染色可能

特注範囲


■ FF-iリフレ60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP<CSコート>

※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

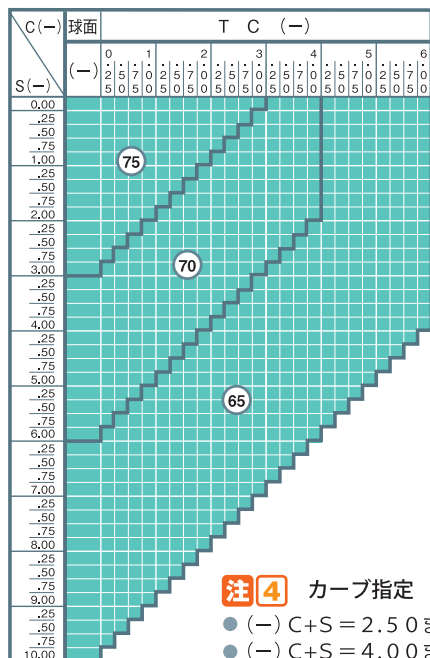


注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.50 まで 7カーブ指定可
- (-) C+S = 4.00 まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 6.00 まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 8.00 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは 1.530 換算

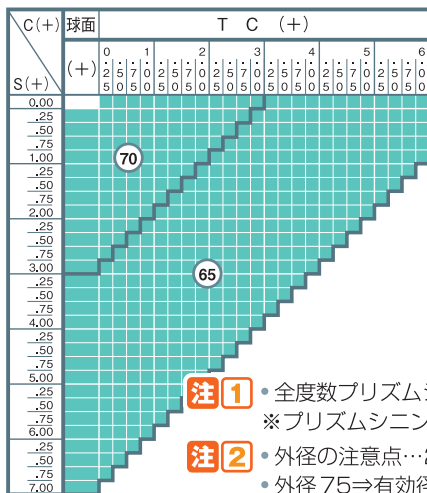

注1


- 全度数プリズムシニング加工をします。
※ プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2


- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径 75⇒有効径 80 ● 外径 70⇒有効径 75
● 外径 65⇒有効径 70 ● 外径 60⇒有効径 65

注3

- (-) C+S = 8.00 (C-4.00 まで) 75 mm 可
(-) 全て 70 mm 可
(+) C+S = 4.00 まで 75 mm 可 (+) 全て 70 mm 可
(MIX) C-4.00 まで 75 mm 可 (MIX) 全て 70 mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
● トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

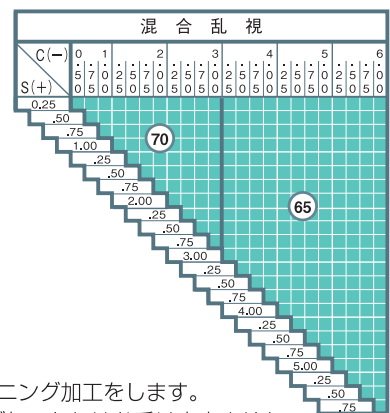


レンズマーク

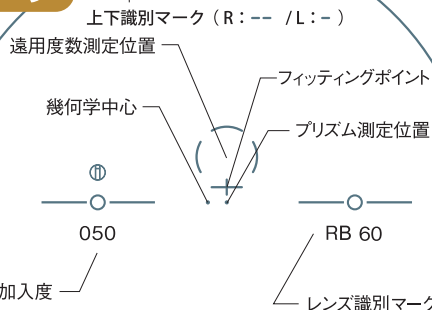

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

注5 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

レンズデザイン

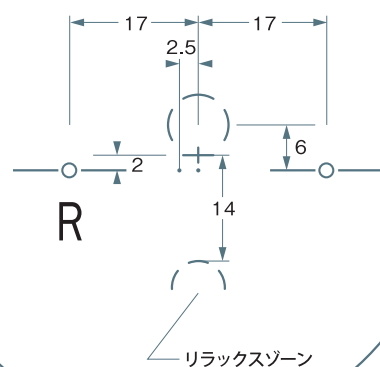

カスタム設定可能

別紙参照

トレス 対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F / 15F / 25F / 15G / 25G) ・スパークイーエロー 25F / 50F ・スパークーピンク 10F / 25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注6 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△ まで (-) 全範囲 (+) C+S = +6.00 まで (C+4.00 まで) (MIX) C-4.00 まで
	外径指定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	ZZおよび電の付いたコートは標準