

1.67 調光 内面累進カーブレズ

染色可能

特注範囲

■ FFi-スポーツ67 アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>


内面マルチ/ソフトミラー可

トレス LCD

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35


8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



注・見本染色はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

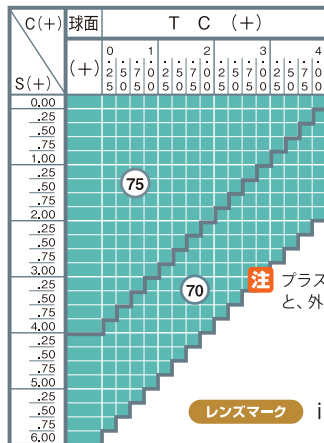

レンズマーク iS67

注 プラス度数でプリズム指定を入れると、外径は全て 70 mm になります。

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]


※ トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

・全度数プリズムシニング加工をします。
・外径の注意点...2.5mm内寄せになっています。
・プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。


	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.50	1△ 迄
	C + S = -2.00	2△ 迄
	C + S = -1.50	3△ 迄
(+))	C + S = +6.00	3△ 迄
	C = -2.50	1△ 迄
(MIX)	C = -2.00	2△ 迄
	C = -1.50	3△ 迄

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク iS67



注・見本染色はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]


※ トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

・全度数プリズムシニング加工をします。
・外径の注意点...2.5mm内寄せになっています。
・プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。


	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.00	1△ 迄
	C + S = -2.50	2△ 迄
	C + S = -2.00	3△ 迄
(+))	C + S = +4.00	1△ 迄
	C + S = +3.50	2△ 迄
	C + S = +2.50	3△ 迄
(MIX)	C = -3.50	1△ 迄
	C = -3.00	2△ 迄
	C = -2.00	3△ 迄

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

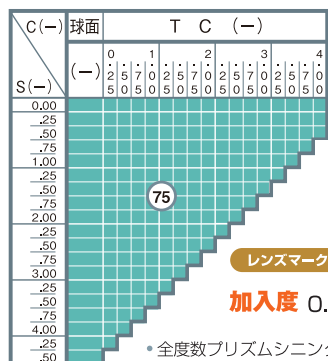

レンズマーク iS67



注・見本染色はお受け出来ません。
・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

※ トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

・全度数プリズムシニング加工をします。
・外径の注意点...2.5mm内寄せになっています。
・プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.00	1△ 迄
	C + S = -3.50	2△ 迄
	C + S = -3.00	3△ 迄
(+))	C + S = +2.00	3△ 迄
	C = -4.00	1△ 迄
(MIX)	C = -3.50	2△ 迄
	C = -3.00	3△ 迄

【カーブ指定・そり角必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります（6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ (10F/15F/25F/15G/25G)・スパーキーイエロー25F/50F・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BD マルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)