

1.74 調光内面累進レンズ 0.5カーブ

染色可能


特注範囲

- FF-iQ 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ
- FF-itec 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ

<CSコート> **トレス** **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

累進帯 … 11・13・15 mm

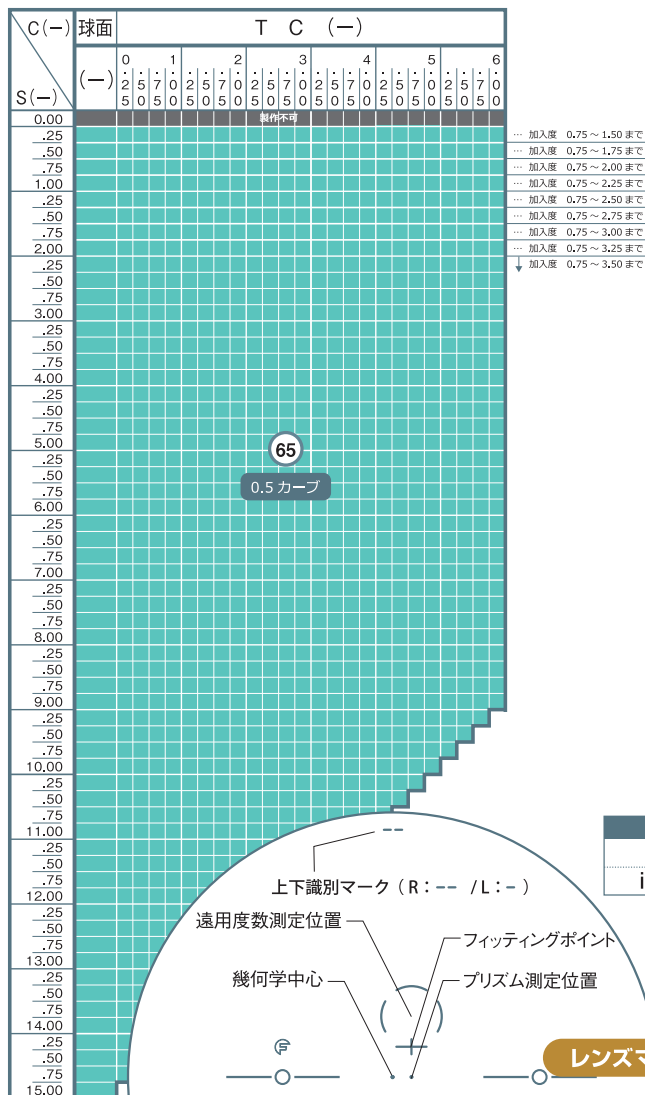

注1 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S度数 0.25 ……	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S度数 0.50 ……	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S度数 0.75 ……	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S度数 1.00 ……	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S度数 1.25 ……	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S度数 1.50 ……	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S度数 1.75 ……	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S度数 2.00 ……	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S度数 2.25 以上 …	加入度 0.75 ~ 3.50 まで


注2 ・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注3 ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


注4 インセット指定
・0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能

420 調光 アートブラウン WP ……最大 92%逡変化
アートグレー WP ……最大 94%逡変化

注5 気温が高いと色は濃く変化しません。
※ 気温35℃の場合…ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

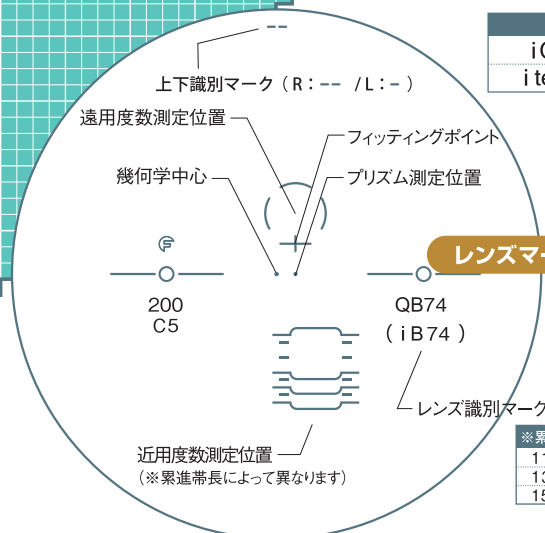

	識別マーク
iQ	QB74
itec	iB74

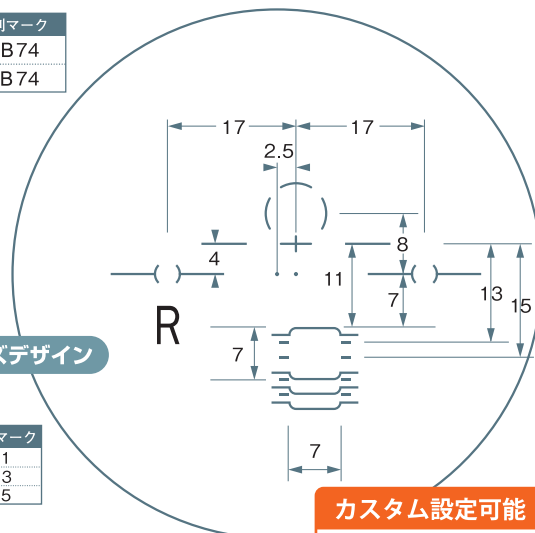

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

加入度 ……0.75 ~ 3.50 (0.25 とび) **注6** カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F/15F/25F/15G/25G) ・スパークイーエロー25F/50F ・スパークーピンク10F/25F

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **トレス** **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

LCD LCD カラー対応 (**LCD50** は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

注7 ハーフライン指定はお受け出来ません。 **注8** 見本染色はお受け出来ません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△ まで
	外 径 指 定	—	
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	
	静電防止コート	●	Z Z および 電 の付いたコートは標準