

1.74 調光内面累進レンズ 0.5カーブ

染色可能

特注範囲


- FF-iQ 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ
- FF-itec 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ

<CSコート> トレス LCD

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

累進帯 … 11・13・15 mm

注1 INOS でのご注文は iQ/itec のカーブ指定欄に「0.5」とご入力ください

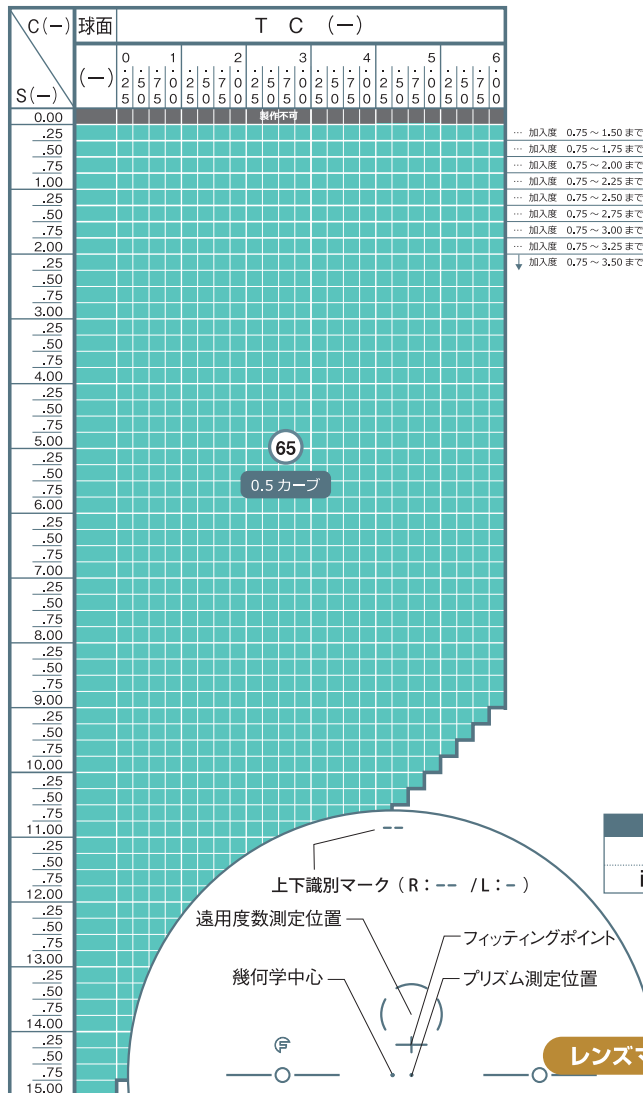


注2 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S 度数 0.25 ……	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S 度数 0.50 ……	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S 度数 0.75 ……	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S 度数 1.00 ……	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S 度数 1.25 ……	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S 度数 1.50 ……	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S 度数 1.75 ……	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S 度数 2.00 ……	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S 度数 2.25 以上 …	加入度 0.75 ~ 3.50 まで


注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 外径の注意点…2.5mm 内寄せになっています。

注5 インセット指定
・0.0mm ~ 4.0mm の間で 0.5ステップの指定が可能

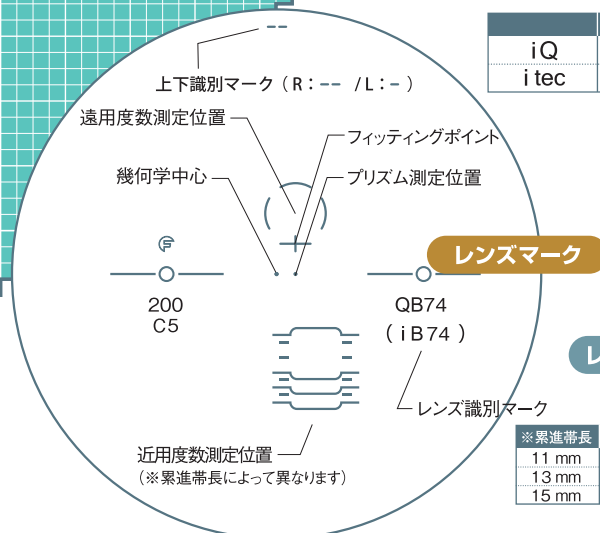

iQ	識別マーク
iQ	QB74
itec	iB74

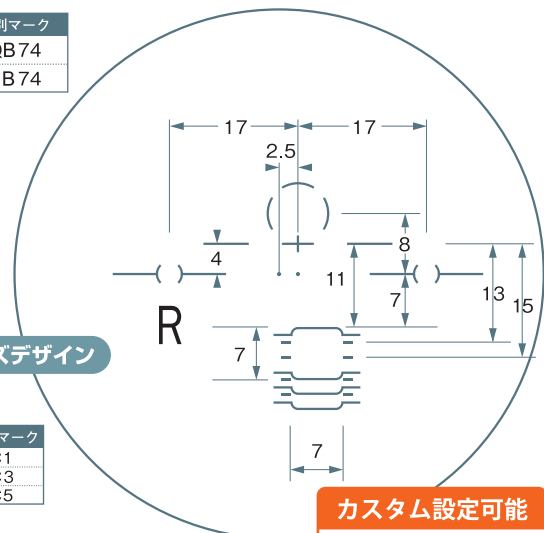

カスタム設定可能
別紙参照

加入度 …… 0.75 ~ 3.50 (0.25 とび) 注6 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F/15F/25F/15G/25G) ・スパークイーエロー25F/50F ・スパークーピンク10F/25F

コートの種類 ※カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BD マルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

注7 ハーフライン指定はお受け出来ません。 注8 見本染色はお受け出来ません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△ まで
外 径 指 定	ー		
コバ厚・中心厚	○		
U V 加 工	●	HEV420	
プライマー加工	●	標準	
C S コ ー ト	●	HM 標準	
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準	
Z Z コ ー ト	●	★の トランジェのみ可能	
シェイプ加工	ー		
静電防止コート	●	Z Z および 電 の付いたコートは標準	