

1.67 調光内面累進レンズ 0.5カーブ

染色可能

特注範囲


- FF-iQ 67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ
- FF-itec 67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ

<CSコート> ※両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

累進帯 … 11・13・15 mm

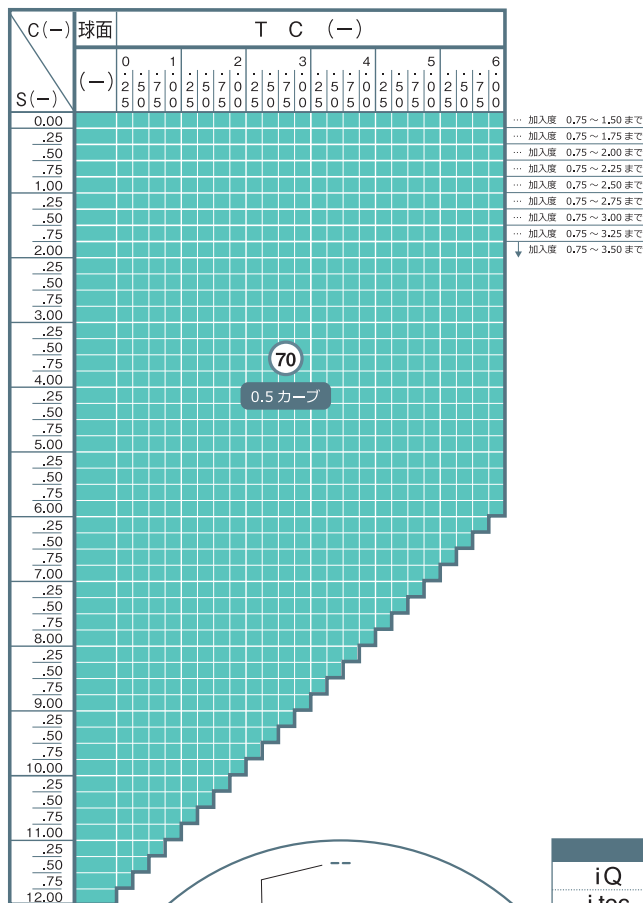

注1 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S度数 0.00 ……	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S度数 0.25 ……	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S度数 0.50 ……	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S度数 0.75 ……	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S度数 1.00 ……	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S度数 1.25 ……	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S度数 1.50 ……	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S度数 1.75 ……	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S度数 2.00 以上 …	加入度 0.75 ~ 3.50 まで


注2 •全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注3 •外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注4 インセット指定
• 0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能


420 調光 アートブラウン WP …最大 92%迄変化
アートグレー WP ……最大 94%迄変化

注5 気温が高いと色は濃く変化しません。
※ 気温35℃の場合…ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

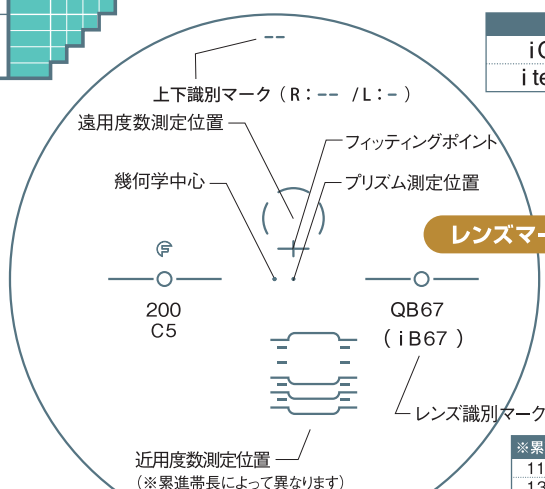

iQ	識別マーク
itec	iB67

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

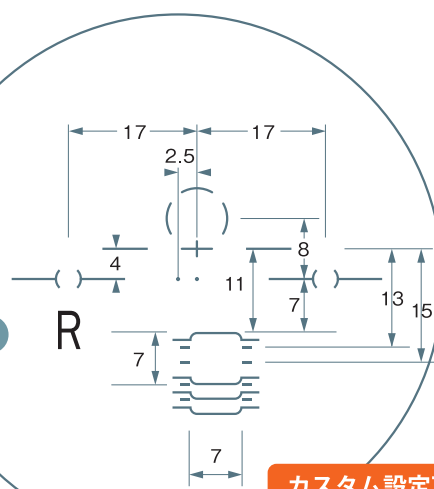

カスタム設定可能
別紙参照

加入度 ……0.75 ~ 3.50 (0.25 とび) **注6** カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー : ・フェア/グロウ/トゥルー/プリーズ (10F/15F/25F/15G/25G) ・スパークイエロー25F/50F ・スパークピンク10F/25F

コートの種類 ※カラーの片眼染色はお受けできません。

注7 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII <CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCDカラー対応 (LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	0	3△まで (-)C-4.00まで
外径指定	-		
コバ厚・中心厚	○		
UV加工	●	HEV420	
プライマー加工	●	標準	
CSコート	●	HM標準	
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準	
ZZコート	●	★のトランジェのみ可能	
シェイプ加工	-		
静電防止コート	●	ZZおよび 電 の付いたコートは標準	