

1.60 調光内面累進レンズ 0.5カーブ


染色可能

特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ
 - FF-itec 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ
- <CSコート> ※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

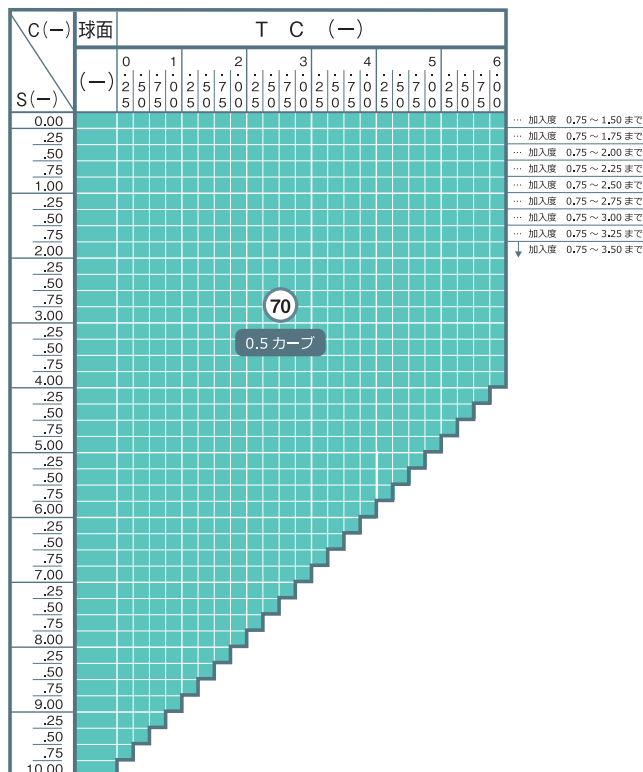

注1 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S 度数 0.00 ……	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S 度数 0.25 ……	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S 度数 0.50 ……	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S 度数 0.75 ……	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S 度数 1.00 ……	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S 度数 1.25 ……	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S 度数 1.50 ……	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S 度数 1.75 ……	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S 度数 2.00 以上 …	加入度 0.75 ~ 3.50 まで

注2 ・全度数プリズムシニング加工をします。
 ※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注3 ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注4 インセット指定
 ・0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能

420 調光 アートブラウン WP ……最大 92%逡変化
 アートグレー WP ……最大 94%逡変化

注5 気温が高いと色は濃く変化しません。
 ※ 気温35℃の場合…ブラウンWP 51%/グレーWP 61%

レンズマーク

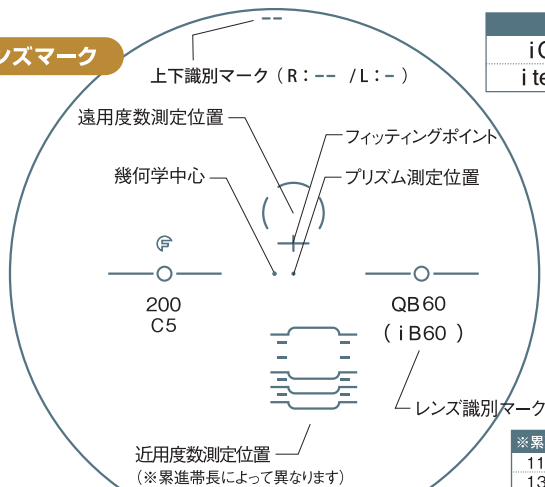


iQ	識別マーク
itec	QB 60
	iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

加入度 ……0.75 ~ 3.50 (0.25 とび) **注6** カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

レンズデザイン

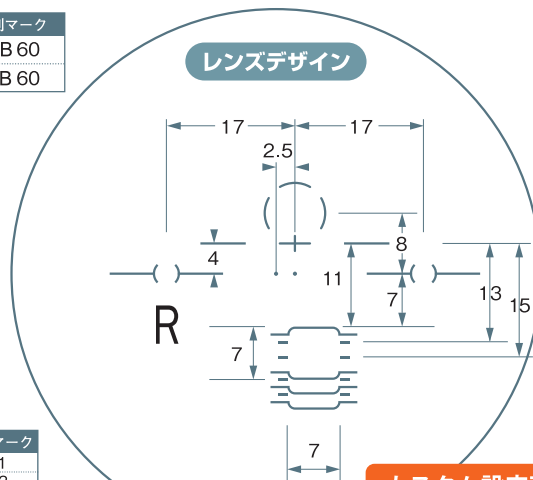

カスタム設定可能
 別紙参照

トレス 対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F/15F/25F/15G/25G) ・スパーキーイエロー25F/50F ・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注7 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> **トレス LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
 <CZコート> **トレス LCD 電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス LCD 電**
- SKY3<CZコート> **トレス LCD 電**
- SKYII<CZコート> **トレス LCD**
- IR-SKYII <CZコート> **トレス LCD 電**
- BDマルチ **トレス LCD**

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで (-)C-4.00 まで
外 径 指 定	-	
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	●	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	
静電防止コート	●	Z Z および 電 の付いたコートは標準