

1.60 調光内面累進レンズ 0.5カーブ

染色可能

特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ
- FF-itec 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP 0.5カーブ


<CSコート> ※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

トレス LCD

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

注1 INOS でのご注文は iQ/itec のカーブ指定欄に「0.5」とご入力ください

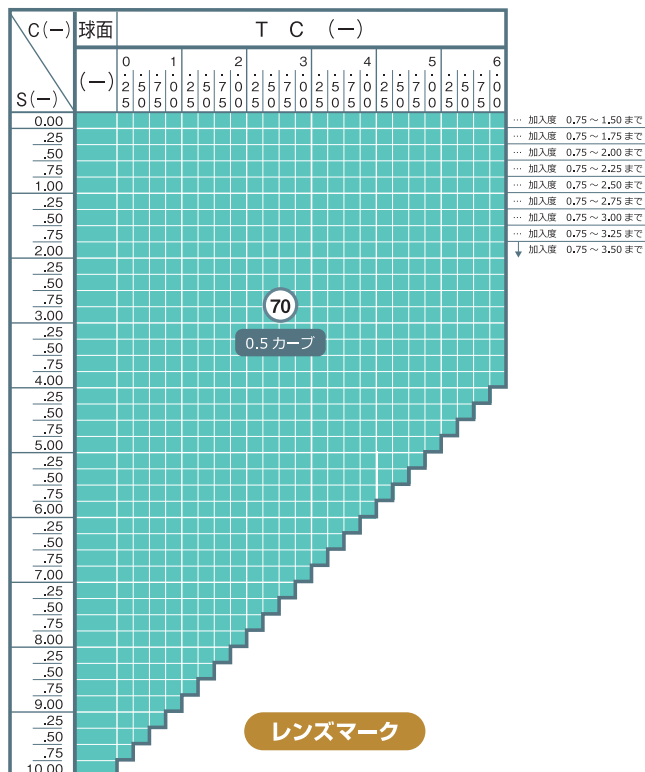

注2 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S 度数 0.00	加入度	0.75 ~ 1.50 まで
S 度数 0.25	加入度	0.75 ~ 1.75 まで
S 度数 0.50	加入度	0.75 ~ 2.00 まで
S 度数 0.75	加入度	0.75 ~ 2.25 まで
S 度数 1.00	加入度	0.75 ~ 2.50 まで
S 度数 1.25	加入度	0.75 ~ 2.75 まで
S 度数 1.50	加入度	0.75 ~ 3.00 まで
S 度数 1.75	加入度	0.75 ~ 3.25 まで
S 度数 2.00 以上	加入度	0.75 ~ 3.50 まで


注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注5 インセット指定
・0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

レンズデザイン

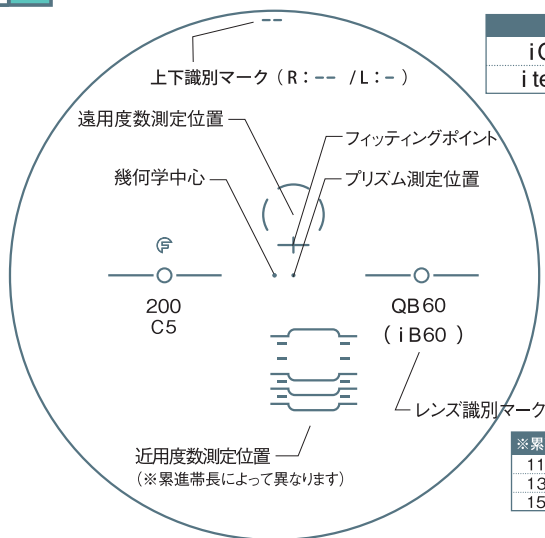

	識別マーク
iQ	QB 60
itec	iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

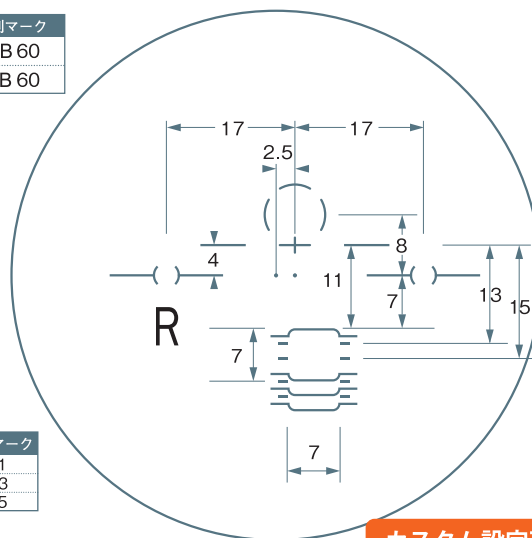

カスタム設定可能

別紙参照

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25 とび) 注6 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー : ・フェア / グロウ / トゥルレー / プリーズ (10F/15F/25F/15G/25G) ・スパークーイエロー25F/50F ・スパークーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注7 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCD カラー対応 (LCD50 は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで (-)C-4.00 まで
	外径指定	-	
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	
	静電防止コート	●	ZZおよび 電 の付いたコートは 標準