

資料ページ


内面非球面 単焦点カーブレレンズ

ACROLITE の設計にハイカーブ補正の要素をプラス

ACROLITE
Sports
アクロライトスポーツ


- ① 内面非球面設計による周辺収差の軽減
- ② そり角設定からのプリズム補正
- ③ そり角設定からの度数補正

一般的なカーブレレンズ

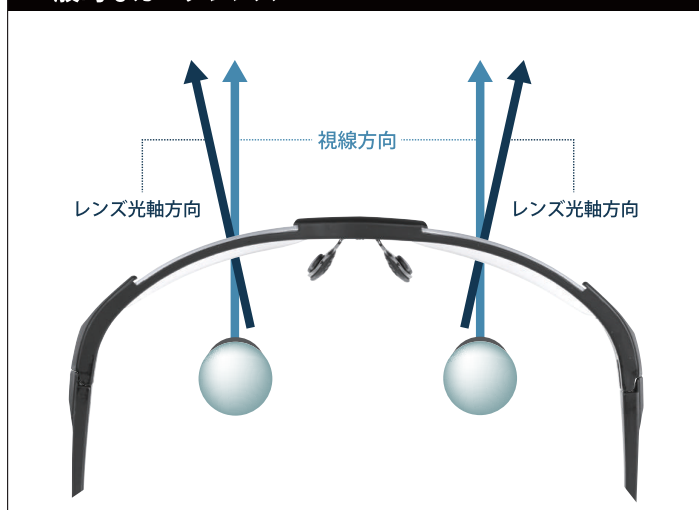

スポーツフレームに対応したハイカーブレレンズは、視線方向とレンズの光軸方向にズレが生じるため、乱視が発生したり、度数が変化するなどの不具合が起こります。それらの不具合は、結果として像のぼやけや歪みなどの原因となります。

プリズム・度数補正を行ったカーブレレンズ

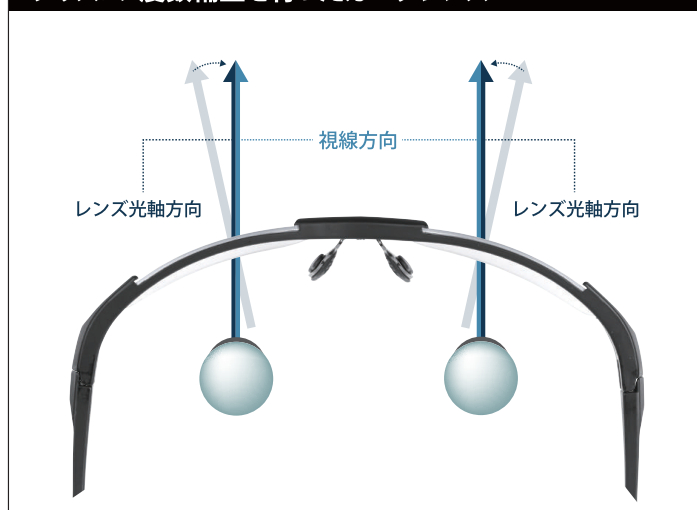

フレームのそり角を設定することにより、自動的にプリズム補正と度数補正を行います。ベースアウトプリズムをベースインプリズムで打ち消すことができるため、視線方向とレンズ光軸方向が一致し、ハイカーブフレーム特有のぼやけや歪みを感じさせないレンズが仕上がります。

そり角



※ そり角設定(最大値35°)により自動プリズム補正を行います。

注 前傾角の設定が必須となります。

注 印点に関して

印点を打つ際は、レンズの隠しマークをアクロライト範囲表にある「レンズマーク」図に合わせるか、レンズメーターを0.01ステップに設定し、レンズ度数(レンズ袋に記載の補正された度数)を実測して行ってください。

各種機能レンズにも対応

- ウェイブプラス
- ネオコントラスト
- トライガード
- バイコントラスト
- 調光偏光レンズ
- ネオコントラスト調光・可視光調光レンズ
- 調光・可視光調光レンズ
- 偏光レンズ / 偏光機能レンズ ペイル
- ゴルフ専用レンズ